



**Produit complémentaire
aux ancrages pour montant
d'ossature AH et HTT5.
Utilisable pour divers
assemblages bois.**

CARACTÉRISTIQUES



Matière

- Acier S235JR,
- Finition galvanisation à chaud.


Avantages

US40/50/10G, associée à l'ancrage AH :

- Renforce la connexion montant-lisse basse,
- Empêche le soulèvement du montant,
- Compatible avec les montants de 45 mm.

US50/50/8G, associée à l'ancrage HTT5 :

- Permet d'augmenter la résistance au soulèvement de l'ancrage HTT5.

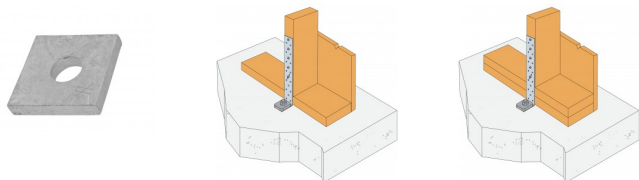

APPLICATIONS

Support


- Bois,
- Béton, ...

Domaines d'utilisation

- Doublage des montants de murs ossature bois,
- Assemblages bois, ...

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions




Références	DB nr.	NOBB nr.	Dimensions [mm]			
			A	B	Ep.	Perçages
US40/50/10G-B	7742588	21744487	40	50	10	13,5x25
US50/50/8G-B	5104727	43815236	50	50	8	18


MISE EN OEUVRE

Installation


- En association avec l'ancrage **AH**, la rondelle US40/50/10G garantit les efforts de reprise de charge : elle évite le dépliage de l'équerre lors du soulèvement. La rondelle US40/50/10G est fournie directement collée sur l'ancrage AH.
- En association avec l'ancrage **HTT5**, la rondelle US50/50/8G permet d'augmenter sa capacité au soulèvement. La résistance de la fixation dans le support est néanmoins à vérifier.



Config. 1 : 1
lisse basse 45
mm



Config. 2 : 2
lisses basses 45
mm



Config. 3 : pose
intérieur du mur

